

NØRDIS NOVA oro kondicionieriai DC-INVERTER

Tylesnis ir galingesnis;

Efektyviai veikia lauko temperatūrai nukritus iki **-25°C**;

Ekologiškas R32 šaldymo agentas;

Energijos panaudojimo klasė **A+++/A++**;

3 metų garantija;

Subtilaus dizaino balta arba **juoda** panelė su paslėptu LED ekranu;

WiFi funkcija;

Grotelės **švelniam vėsaus oro srautui** užtikrinti - bevėjo režimo funkcija;

Komplektacijoje daugiafunkciniai fotokatalitiniai filtrai*;

Į galimybę įmontuoti **šviesos diodai** ir **jonizatorius** naikina bakterijas.



Modelis	Vėsinimo galia, kW	Šildymo galia, kW	Vamzdžių diametrai	Laikiklio matmenys, mm	Mažmeninė kaina be PVM, €	Mažmeninė kaina su PVM, €
Nova NOV09TC1	2,61	3,00	1/4"-3/8"	420x700	652,89	790,00
Nova NOV12TC1	3,51	3,80	1/4"-3/8"	465x800	736,91	891,67
Nova NOV18TC1	5,10	5,80	1/4"-1/2"	550x800	1122,59	1358,33
Nova NOV24TC1	6,91	7,10	1/4"-1/2"	550x800	1384,30	1675,00
Nova NOV09TC1 Juodas	2,61	3,00	1/4"-3/8"	420x700	658,33	796,58
Nova NOV12TC1 Juodas	3,51	3,80	1/4"-3/8"	465x800	750,00	907,50
Nova NOV18TC1 Juodas	5,10	5,80	1/4"-1/2"	550x800	1150,00	1391,50
Nova NOV24TC1 Juodas	6,91	7,10	1/4"-1/2"	550x800	1408,33	1704,08

* Fotokatalitinis filtras - šis filtras gali visiškai oksiduotis ir skaidyti organinius teršalus. Filtras gali efektyviai pašalinti 99,9% bakterijų, virusų ir nemalonių kvapų. Daugiafunkcinis filtras - jį sudaro 3 filtrai (6 skirtingi tipai), įskaitant acaro bakterijų filtrą, sidabro jonų filtrą, katechino filtrą, chitino filtrą, formaldehido pašalinimo filtrą ir vitamino C filtrą, patenkinantį įvairius jūsų poreikius vienu metu.

NØRDIS ORION PRO oro kondicionieriai DC-INVERTER

Efektyviai veikia lauko temperatūrai nukritus iki **-25°C**;

Ekologiškas R32 šaldymo agentas;

Energijos panaudojimo klasė **A++/A+**;

3 metų garantija;

Išskirtinio dizaino panelė su paslėptu LED ekranu;

WIFI funkcija USB laikmenoje;

Papildomos grotelės **švelniam vėsaus oro srautui** užtikrinti;

Komplektacijoje daugiafunkciniai fotokatalitiniai filtrai*;

Į galimybą įmontuoti **šviesos diodai** UVC 240-280 nm bangomis naikina bakterijas, pažeisdami jų DNR.



Modelis	Vėsinimo galia, kW	Šildymo galia, kW	Vamzdžių diametrai	Laikiklio matmenys, mm	Mažmeninė kaina be PVM, €	Mažmeninė kaina su PVM, €
Orion Pro OP09TC1	2,6	2,6	1/4"-3/8"	420x700	546,67	661,47
Orion Pro OP12TC1	3,5	3,5	1/4"-3/8"	465x800	623,33	754,23
Orion Pro OP18TC1	5,1	5,2	1/4"-3/8"	550x800	986,67	1193,87
Orion Pro OP24TC1	6,8	7,0	1/4"-1/2"	550x800	1246,67	1508,47

* Fotokatalitinis filtras - šis filtras gali visiškai oksiduotis ir skaidyti organinius teršalus. Filtras gali efektyviai pašalinti 99,9% bakterijų, virusų ir nemalonių kvapų. Daugiafunkcinis filtras - jį sudaro 3 filtrai (6 skirtingi tipai), įskaitant acaro bakterijų filtrą, sidabro jonų filtrą, katechino filtrą, chitino filtrą, formaldehido pašalinimo filtrą ir vitamino C filtrą, patenkinantį įvairius jūsų poreikius vienu metu.



NØRDIS ALTAIR PLUS oro kondicionieriai

DC-INVERTER

Efektyviai veikia lauko temperatūrai nukritus iki **-22°C**;

Ekologiškas R32 šaldymo agentas;

Energijos panaudojimo klasė **A++/A+**;

Atnaujintas vidinio bloko panelės dizainas;

WIFI funkcija;

Komplektuojama su aktyviosios anglies filtrais;

Komplektuojama su kompresoriaus ir dugno elektriniais tenais.



Modelis	Vėsinimo galia, kW	Šildymo galia, kW	Vamzdžių diametrai	Laikiklio matmenys, mm	Mažmeninė kaina be PVM, €	Mažmeninė kaina su PVM, €
Altair Plus A09TC1	2,63	2,75	1/4"-3/8"	420x700	528,93	640,01
Altair Plus A12TC1	3,4	3,42	1/4"-3/8"	465x800	574,38	695,00
Altair Plus A18TC1	5,1	5,1	1/4"-3/8"	550x800	836,08	1011,66
Altair Plus A24TC1	6,81	6,87	1/4"-1/2"	550x800	1053,72	1275,00



KLIENTŲ PAGEIDAVIMU – SIRIUS MODELIAI GRĮŽTA!

NØRDIS SIRIUS oro kondicionieriai DC-INVERTER

Efektyviai veikia lauko temperatūrai nukritus iki **-15°C**;

Ekologiškas R32 šaldymo agentas;

Energijos panaudojimo klasė **A++/A+**;

Išskirtinio dizaino panelė su stilingu LED ekranu;

"I Feel" funkcija išmaniai temperatūros kontrolei.



Modelis	Vėsinimo galia, kW	Šildymo galia, kW	Vamzdžių diametrai	Laikiklio matmenys, mm	Mažmeninė kaina be PVM, €	Mažmeninė kaina su PVM, €
Sirius S09TC1	2,60	2,61	1/4"-3/8"	420x700	425,63	515,01
Sirius S12TC1	3,40	3,42	1/4"-3/8"	465x800	468,32	566,67
Sirius S18TC1	5,10	5,10	1/4"-3/8"	550x800	757,58	916,67
Sirius S24TC1	6,80	6,87	1/4"-1/2"	550x800	950,42	1150,00
Wi-Fi modulis					16,52	19,99

* įrenginio valdymui nuotoliniu būdu reikalinga papildoma Wi-Fi modulio integracija. Dėl papildomo Wi-Fi modulio įsigijimo kreipkitės į NØRDIS pardavimų atstovus.

NØRDIS ORION PRO MULTI-SPLIT oro kondicionierių sistemos MULTISPLIT DC-INVERTER

Turi galimybę jungti kelis vidinius blokus;

Efektyviai veikia lauko temperatūrai nukritus iki **-20°C**;

Ekologiškas R32 šaldymo agentas;

Energijos panaudojimo klasė **A++/A+**;

3 metų garantija.


Išskirtinio dizaino panelė su stilingu LED ekranu;

WIFI funkcija USB laikmenoje;

Papildomos grotelės **švelniam vėsaus oro srautui** užtikrinti;

Komplektacijoje daugiafunkciniai fotokatalitiniai filtrai*;

Į garintuvą įmontuoti **šviesos diodai** UVC 240-280 nm bangomis naikina bakterijas, pažeisdami jų DNR.

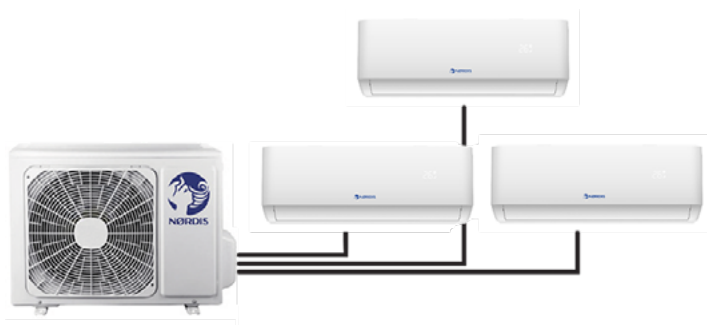

Modelis	Vėsinimo galia, kW	Šildymo galia, kW	Mažmeninė kaina be PVM, €	Mažmeninė kaina su PVM, €	
WALL INDOOR UNITS FOCUS PANEL WIFI (Sieniniai vidiniai blokai su Wifi)					
Indoor OP09TC1	2,6	2,6	210,00	254,10	
Indoor OP12TC1	3,5	3,5	229,25	277,39	
Indoor OP18TC1	5,1	5,2	300,65	363,79	
OUTDOOR MULTI UNITS (Išoriniai multi pajungimo blokai)					
Outdoor FMA-14I2HD/DVO x2	4,1	4,31	717,50	868,18	
Outdoor FMA-18I2HD/DVO x2	5,1	5,20	785,00	949,85	
Outdoor FMA-27I3HD/DVO x3	7,9	7,96	1137,33	1376,17	
Outdoor FMA-32I3HD/DVO x4	9,4	9,45	1386,67	1677,87	

* Fotokatalitinis filtras - šis filtras gali visiškai oksiduotis ir skaidyti organinius teršalus. Filtras gali efektyviai pašalinti 99,9% bakterijų, virusų ir nemalonių kvapų. Daugiafunkcinis filtras - jį sudaro 3 filtrai (6 skirtingi tipai), įskaitant acaro bakterijų filtrą, sidabro jonų filtrą, katechino filtrą, chitino filtrą, formaldehido pašalinimo filtrą ir vitamino C filtrą, patenkinantį įvairius jūsų poreikius vienu metu.



NØRDIS konsoliniai oro kondicionieriai

Efektyvus šildymas **IKI -20°C.**

Efektyvus vėsinimas **IKI 50°C.**

Dvi pasirenkamos **ORO SRAUTO KRYPTYS.**

Įrenginiui veikiant šildymo režimu, žemyn nukreiptos oro išleidimo angos paskirsto šiltą orą per visą grindų plotą, taip žymiai pagerinamas **ŠILDYMO EFEKTYVUMAS.**

Unikali padidinta NØRDIS išcentrinio ventiliatoriaus mentė leidžia išvengti nereikalingo triukšmo ir užtikrina sklandesnį įrenginio veikimą.



Modelis	Vėsinimo galia, kW	Šildymo galia, kW	Vamzdžių diametrai	Mažmeninė kaina be PVM, €	Mažmeninė kaina su PVM, €
NIR-NOA 12	3,52	3,81	1/4"-3/8"	1132,23	1370,00



NØRDIS kasetiniai oro kondicionieriai

Efektyvus šildymas **IKI -20°C.**

Efektyvus vėsinimas **IKI 50°C.**

BIONINIŲ PRINCIPŲ pasiektas optimalus aerodinaminis veikimas, dėl kurio triukšmo lygis yra reikšmingai sumažintas.

Unikali oro srauto žaliuzių konstrukcija su DC ventiliatoriumi leidžia vėsiam orui pasklisti **360° KRYPTIMI.**

Dėl **INSIGHT SENSORIC** intensyvus vėsinimas įsijungs tik tada, kai patalpoje bus žmonių, kitu atveju oro kondicionierius veiks mažu greičiu.

Kai iš naujo įjungsite įrenginį, oro srauto nukreipimo žaliuzės grįš į savo **ANKSTESNĘ PADĖTĮ.** Vėsos nustatymai kiekvieną kartą tie patys.

Išorinis blokas komplektuojamas Kondicionieriaus išorinio bloko drenažo ir kompresoriaus pašildymo tenais.



Modelis	Vėsinimo galia, kW	Šildymo galia, kW	Vamzdžių diametrai	Mažmeninė kaina be PVM, €	Mažmeninė kaina su PVM, €
NIC-NOA 12	3,52	3,81	1/4"-3/8"	1272,06	1539,20
NIC-NOA 18	5,28	5,57	1/4"-1/2"	1451,68	1756,54
NIC-NOA 24	7,03	7,62	3/8"-5/8"	1826,16	2209,65
NIC-NOA 30	8,79	9,38	3/8"-5/8"	2377,46	2876,73
NIC-NOA 36	10,55	11,14	3/8"-5/8"	2724,61	3296,78
NIC-NOA 36-3	10,55	11,14	3/8"-5/8"	2649,57	3205,98
NIC-NOA 42	12,02	13,48	3/8"-5/8"	2895,90	3504,04
NIC-NOA 48-3	14,07	16,12	3/8"-5/8"	3204,69	3877,68
NIC-NOA 55-3	15,24	18,17	3/8"-5/8"	3363,57	4069,92



NØRDIS grindiniai-palubiniai oro kondicionieriai

Efektyvus šildymas **IKI -20°C.**

Efektyvus vėsinimas **IKI 50°C.**

3D ORO SRAUTAS. Įrenginys turi automatinę horizontalaus ir vertikalios oro paskirstymo funkciją, kuri užtikrina tolygų oro srautą.

4 KRYPČIŲ ORO ĮSIURBIMAS padeda cirkuliuoti orą visoje patalpoje, užtikrinant jo švarą ir tolygų temperatūros palaikymą.

Šildymo metu oras nukreipiamas žemyn ir paskirstomas visame grindų plote. Taip pagerinamas **ŠILDYMO EFEKTYVUMAS.**

Išorinis blokas komplektuojamas Kondicionieriaus išorinio bloko drenažo ir kompresoriaus pašildymo tenais.



Modelis	Vėsinimo galia, kW	Šildymo galia, kW	Vamzdžių diametrai	Mažmeninė kaina be PVM, €	Mažmeninė kaina su PVM, €
NIF-NOA 18	5,28	5,57	1/4"-3/8"	1339,87	1621,24
NIF-NOA 24	7,03	7,62	3/8"-5/8"	1664,30	2013,80
NIF-NOA 36	10,55	11,72	3/8"-5/8"	2565,95	3104,80
NIF-NOA 36-3	10,55	11,72	3/8"-5/8"	2490,90	3013,99
NIF-NOA 48-3	14,07	16,12	3/8"-5/8"	3097,08	3747,47
NIF-NOA 55-3	15,83	18,17	3/8"-5/8"	3249,52	3931,92

NØRDIS kanaliniai oro kondicionieriai

Efektyvus šildymas **IKI -20°C.**

Efektyvus vėsinimas **IKI 50°C.**


KOMPAKTIŠKO DYDŽIO YPAČ LENGVAS vidinis įrenginys yra ~20% lengvesnis ir 12,5% mažesnis nei įprastai.

Unikali **ŠILUMOKAIČIŲ LAMELIŲ AUKSO DANGA** yra atspari korozijai keliantiems veiksniams. Apsaugo nuo bakterijų dauginimosi įrenginyje.

LENGVAI NUIMAMAS IR MONTUOJAMAS FILTRAS galinėje vidaus įrenginio pusėje užtikrina patogią priežiūrą.

IŠCENTRINIS VENTILIATORIUS sukuria aukštą statinį slėgį (iki 160Pa), tai įgalina įrenginį montuoti didesnėse oro tiekimo sistemose.

Išorinis blokas komplektuojamas Kondicionieriaus išorinio bloko drenažo ir kompresoriaus pašildymo tenais.

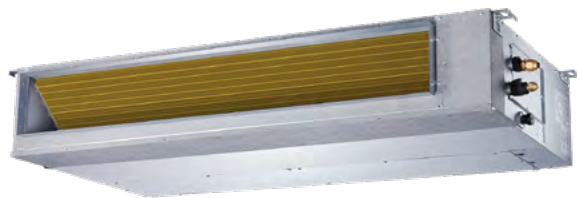

Modelis	Vėsinimo galia, kW	Šildymo galia, kW	Vamzdžių diametrai	Mažmeninė kaina be PVM, €	Mažmeninė kaina su PVM, €
NID-NOA 18	5,28	5,57	1/4"-1/2"	1354,27	1638,66
NID-NOA 24	7,03	7,62	3/8"-5/8"	1599,03	1934,83
NID-NOA 30	8,79	9,38	3/8"-5/8"	2224,58	2691,74
NID-NOA 36	10,55	11,72	3/8"-5/8"	2595,74	3140,85
NID-NOA 36-3	10,55	11,72	3/8"-5/8"	2520,68	3050,02
NID-NOA 48-3	14,07	16,12	3/8"-5/8"	3129,77	3787,02