

CENNIK 2024



SYSTEMY TYPU „SPLIT”

Klimatyzatory NØRDIS NOVA DC-INVERTER

Mocniejszy i bardziej cichy;

Efektywne grzanie i chłodzenie od **-25 °C** do **+53 °C**;

Chłodniczego **R32**;

Klasa efektywności energetycznej **A+++/A++**;

Subtelny design, dostępne w dwóch kolorach: **białym lub czarnym**;

Panel z ukrytym ekranem LED;

USB-WIFI;

Bezwietrzne chłodzenie powietrza z technologią **Gentle Cool Wind**;

Zaawansowany system filtrów*;

Wbudowana dioda **LED UVC** i jonizator.



Model	Chłodzenie moc, kW	Grzanie moc, kW	Przyłącza rur czynnika	Wymiary uchwytu, mm	Cena katalogowa PLN bez podatku VAT
Nova NOV09TC1	2,61	3,00	1/4"-3/8"	420x700	3150
Nova NOV12TC1	3,51	3,80	1/4"-3/8"	465x800	3350
Nova NOV18TC1	5,10	5,80	1/4"-1/2"	550x800	5350
Nova NOV24TC1	6,91	7,10	1/4"-1/2"	550x800	6550
Nova NOV09TC1 Czarny	2,61	3,00	1/4"-3/8"	420x700	3250
Nova NOV12TC1 Czarny	3,51	3,80	1/4"-3/8"	465x800	3450
Nova NOV18TC1 Czarny	5,10	5,80	1/4"-1/2"	550x800	5450
Nova NOV24TC1 Czarny	6,91	7,10	1/4"-1/2"	550x800	6650

* Klimatyzatory neutralizują do 99,99% bakterii, alergenów i innych szkodliwych mikroorganizmów w powietrzu zewnętrznym. Zawierają one zarówno zgrubne filtry oczyszczania mechanicznego, które zatrzymują bardzo drobne cząsteczki w powietrzu, jak i dodatkowe filtry z węgla aktywnego i jonów srebra, które eliminują nieprzyjemne zapachy i mikroorganizmy.

SYSTEMY TYPU „SPLIT”

Klimatyzatory NØRDIS ORION PRO DC-INVERTER

Efektywne grzanie i chłodzenie od **-25 °C** do **+53 °C**;

Chłodniczego **R32**;

Klasa efektywności energetycznej **A++/A+**;

Stylowy panel z ukrytym wyświetlaczem LED;

USB-WIFI;

Bezwietrzne chłodzenie powietrza z technologią **Gentle Cool Wind**;

Zaawansowany system filtrów*;

B.I.G. Care PROTECTION bipolarny generator jonów i dezynfekcja UVC.



Model	Chłodzenie moc, kW	Grzanie moc, kW	Przyłącza rur czynnika	Wymiary uchwyty, mm	Cena katalogowa PLN bez podatku VAT
Orion Pro OP09TC1	2,6	2,6	1/4"-3/8"	420x700	2650
Orion Pro OP12TC1	3,5	3,5	1/4"-3/8"	465x800	3050
Orion Pro OP18TC1	5,1	5,2	1/4"-3/8"	550x800	4750
Orion Pro OP24TC1	6,8	7,0	1/4"-1/2"	550x800	5950

* Klimatyzatory neutralizują do 99,99% bakterii, alergenów i innych szkodliwych mikroorganizmów w powietrzu zewnętrznym.

Zawierają one zarówno zgrubne filtry oczyszczania mechanicznego, które zatrzymują bardzo drobne cząsteczki w powietrzu, jak i dodatkowe filtry z węgla aktywnego i jonów srebra, które eliminują nieprzyjemne zapachy i mikroorganizmy.

SYSTEMY TYPU „SPLIT”

Klimatyzatory NØRDIS ALTAIR PLUS DC-INVERTER

Efektywne grzanie i chłodzenie od **-22 °C** do **+53 °C**;

Chłodniczego **R32**;

Klasa efektywności energetycznej **A++/A+**;

Nowa konstrukcja panelu jednostki wewnętrznej;

WIFI;

Dostarczany z filtrem z węglem aktywnym;

Dostarczany z grzałkami elektrycznymi sprężarki i tacy ociekowej.



Model	Chłodzenie moc, kW	Grzanie moc, kW	Przyłącza rur czynnika	Wymiary uchwyty, mm	Cena katalogowa PLN bez podatku VAT
Altair Plus A24TC1	6,81	6,87	1/4"-1/2"	550x800	5050



SYSTEMY TYPU „SPLIT”



NA ŻYCZENIE NASZYCH KLIENTÓW – MODELE SIRIUS POWRACAJĄ!

Klimatyzatory NØRDIS SIRIUS DC-INVERTER

Efektywne grzanie i chłodzenie od **-15 °C** do **+53/56 °C**;

Chłodniczego **R32**;

Klasa efektywności energetycznej **A++/A+**;

Ekskluzywny panel designerski ze stylowym wyświetlaczem **LED**;

Funkcja „I Feel” służąca do inteligentnej kontroli temperatury.



Model	Chłodzenie moc, kW	Grzanie moc, kW	Przyłącza rur czynnika	Wymiary uchwyty, mm	Cena katalogowa PLN bez podatku VAT
Sirius S09TC1	2,60	2,61	1/4"-3/8"	420x700	1990
Sirius S12TC1	3,40	3,42	1/4"-3/8"	465x800	2150
Sirius S18TC1	5,10	5,10	1/4"-3/8"	550x800	3650
Sirius S24TC1	6,80	6,87	1/4"-1/2"	550x800	4650
Moduł WiFi					85

* zdalne sterowanie urządzeniem wymaga dodatkowej integracji modułu Wi-Fi. Skontaktuj się z przedstawicielami handlowymi NØRDIS, aby dokonać zakupu dodatkowy moduł Wi-Fi.

Systemy klimatyzacji NØRDIS NOVA I ORION PRO MULTI-SPLIT MULTISPLIT DC-INVERTER

Ma możliwość podłączenia wielu jednostek wewnętrznych;

Efektywne grzanie i chłodzenie od **-25 °C** do **+53 °C**;

Chłodniczego **R32**;

Klasa efektywności energetycznej **A++/A+**;

3 lata gwarancji;

USB-WIFI;

Bezwietrzne chłodzenie powietrza z technologią **Gentle Cool Wind**;

Zaawansowany system filtrów *;

B.I.G. Care PROTECTION bipolarny generator jonów i dezynfekcja UVC.

Model	Chłodzenie moc, kW	Grzanie moc, kW	Cena katalogowa PLN bez podatku VAT
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA Z MODUŁEM WIFI			
Indoor NOV09TC1	2,61	3,0	1090
Indoor NOV12TC1	3,51	3,8	1150
Indoor NOV18TC1	5,1	5,8	1490
Indoor NOV09TCB	2,61	3,0	1150
Indoor NOV12TCB	3,51	3,8	1250
Indoor NOV18TCB	5,1	5,8	1590
Indoor OP09TC1	2,6	2,6	999
Indoor OP12TC1	3,5	3,5	1090
Indoor OP18TC1	5,1	5,2	1450
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA			
Outdoor FMA-14I2HD/DVO x2	4,1	4,31	3450
Outdoor FMA-18I2HD/DVO x2	5,1	5,20	3850
Outdoor FMA-27I3HD/DVO x3	7,9	7,96	5550
Outdoor FMA-32I3HD/DVO x4	9,4	9,45	6550
Outdoor FMA-42I5HD/DVO x5	12,2	12,2	8950



* Klimatyzatory neutralizują do 99,99% bakterii, alergenów i innych szkodliwych mikroorganizmów w powietrzu zewnętrznym.

Zawierają one zarówno zgrubne filtry oczyszczania mechanicznego, które zatrzymują bardzo drobne cząsteczki w powietrzu, jak i dodatkowe filtry z węgla aktywnego i jonów srebra, które eliminują nieprzyjemne zapachy i mikroorganizmy.

NØRDIS konsola NIR-NOA

Wydajne ogrzewanie **DO -20°C**.

Efektywne chłodzenie **DO 50°C**.

Dwukierunkowy nawiew powietrza zapewnia **EFEKTYWNE GRZANIE I CHŁODZENIE** oraz optymalny komfort.

Specjalnie zoptymalizowany wentylator **ZMNIEJSZA POZIOM HAŁASU** nawet o 3dB.



Model	Chłodzenie moc, kW	Grzanie moc, kW	Przyłącza rur czynnika	Cena katalogowa PLN bez podatku VAT
NIR-NOA 12	3,52	3,81	1/4"-3/8"	5150



Klimatyzatory kasetonowe czterostronne NØRDIS

Wydajne ogrzewanie **DO -20°C**.

Efektywne chłodzenie **DO 50°C**.

BIONIC PRINCIPLE optymalna aerodynamika i obniżony poziom hałasu.

Unikalna konstrukcja żaluzji z wentylatorem DC umożliwia nawiew chłodnego powietrza w **zakresie 360°**.

Dzięki **INSIGHT SENSORIC** intensywne chłodzenie rozpocznie się tylko wtedy, gdy pomieszczenie jest zajęte, w przeciwnym razie klimatyzator będzie pracował na niskich obrotach.

Po ponownym włączeniu urządzenia, żaluzje przepływu powietrza powrócą do swojej **POPRIEDNIEJ POZYCJI**. Ustawienia chłodzenia są za każdym razem takie same.

Ogrzewanie w temperaturze otoczenia -20°C z podgrzewaną obudową i elektrycznym pasem grzewczym.



Model	Chłodzenie moc, kW	Grzanie moc, kW	Przyłącza rur czynnika	Cena katalogowa PLN bez podatku VAT
NIC-NOA 12	3,52	3,81	1/4"-3/8"	5850
NIC-NOA 18	5,28	5,57	1/4"-1/2"	6550
NIC-NOA 24	7,03	7,62	3/8"-5/8"	8650
NIC-NOA 30	8,79	9,38	3/8"-5/8"	10850
NIC-NOA 36	10,55	11,14	3/8"-5/8"	12850
NIC-NOA 36-3	10,55	11,14	3/8"-5/8"	12850
NIC-NOA 42	12,02	13,48	3/8"-5/8"	13550
NIC-NOA 48-3	14,07	16,12	3/8"-5/8"	15150
NIC-NOA 55-3	15,24	18,17	3/8"-5/8"	15950



Klimatyzatory przypodłogowo-sufitowe NØRDIS

Wydajne ogrzewanie **DO -20°C**.

Efektywne chłodzenie **DO 50°C**.

3D AIRFLOW. Urządzenie posiada funkcję automatycznego rozprowadzania powietrza w poziomie i pionie, co zapewnia równomierny przepływ powietrza.

Podczas ogrzewania powietrze jest kierowane w dół i rozprowadzane po całej powierzchni podłogi. Poprawia to **EFEKTYWNOŚĆ OGRZEWANIA**.

Ogrzewanie w temperaturze otoczenia -20°C z podgrzewaną obudową i elektrycznym pasem grzewczym.



Model	Chłodzenie moc, kW	Grzanie moc, kW	Przyłącza rur czynnika	Cena katalogowa PLN bez podatku VAT
NIF-NOA 18	5,28	5,57	1/4"-3/8"	6450
NIF-NOA 24	7,03	7,62	3/8"-5/8"	7850
NIF-NOA 36	10,55	11,72	3/8"-5/8"	12250
NIF-NOA 36-3	10,55	11,72	3/8"-5/8"	11950
NIF-NOA 48-3	14,07	16,12	3/8"-5/8"	14850
NIF-NOA 55-3	15,83	18,17	3/8"-5/8"	15450

Klimatyzatory kanałowe NØRDIS

Wydajne ogrzewanie **DO -20°C**.

Efektywne chłodzenie **DO 50°C**.


KOMPAKTOWY ROZMIAR SZCZEGÓLNIE LEKKI jednostka wewnętrzna jest prawie 20% lżejsza i 12,5% mniejsza od konwencjonalnego klimatyzatora kanałowego.

Unikalna **ZŁOTA POWŁOKA NA ŁOPATKACH WYMIENNIKA CIEPŁA** jest odporna na działanie czynników korozyjnych. Zapobiega również rozwojowi bakterii w urządzeniu.

ŁATWY DEMONTAŻ I MONTAŻ FILTRA z tyłu jednostki wewnętrznej, co ułatwia konserwację klimatyzatora.

Nowy **WENTYLATOR ECCENTRIC**, tworzy wysokie ciśnienie statyczne (do 160pa), co pozwala na montaż urządzenia w większych systemach nawiewnych.

Ogrzewanie w temperaturze otoczenia -20°C z podgrzewaną obudową i elektrycznym pasem grzewczym.

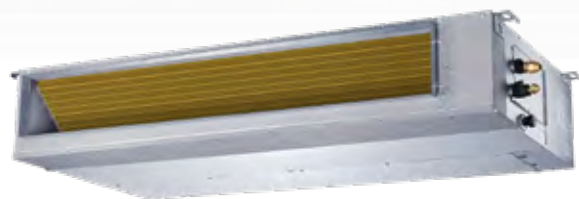

Model	Chłodzenie moc, kW	Grzanie moc, kW	Przyłącza rur czynnika	Cena katalogowa PLN bez podatku VAT
NID-NOA 18	5,28	5,57	1/4"-1/2"	6450
NID-NOA 24	7,03	7,62	3/8"-5/8"	7650
NID-NOA 30	8,79	9,38	3/8"-5/8"	10550
NID-NOA 36	10,55	11,72	3/8"-5/8"	12250
NID-NOA 36-3	10,55	11,72	3/8"-5/8"	12050
NID-NOA 48-3	14,07	16,12	3/8"-5/8"	14950

Cennik ważny od 10.06.2024 do odwołania. Ceny zawarte w cenniku są cenami netto wyrażonymi w PLN. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 par. 1 kodeksu cywilnego. Zdjęcia produktów umieszczone w cennikach katalogach mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu urządzeń. Dokładamy wszelkich starań aby fotografie oddawały wiernie kolorystykę urządzeń jednak ze względu na różnice w technice kolory te mogą się różnić od rzeczywistych. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w opisach urządzeń oraz ich parametrach technicznych.



PRZEDSTAWICIELE NØRDIS W POLSCE:

www.nordis-ac.pl