


## Techniniai duomenys

### DC serijos plonas ortakinis įrenginys

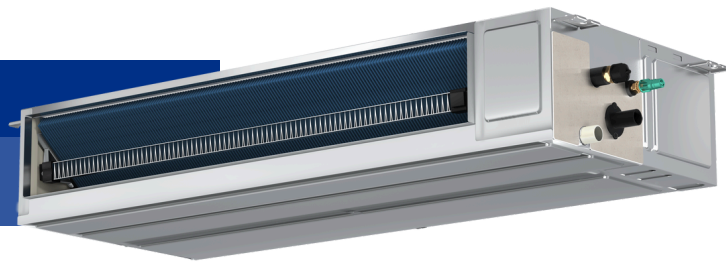


| Modelis                 |              |        | NV6-18D3RD/R1-IDU                                     | NV6-22D3RD/R1-IDU | NV6-25D3RD/R1-IDU | NV6-28D3RD/R1-IDU | NV6-32D3RD/R1-IDU | NV6-36D3RD/R1-IDU | NV6-40D3RD/R1-IDU | NV6-45D3RD/R1-IDU | NV6-50D3RD/R1-IDU | NV6-56D3RD/R1-IDU |
|-------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Statinis slėgis         | Standartinis | Pa     | 1,8                                                   | 2,2               | 2,5               | 2,8               | 3,2               | 3,6               | 4                 | 4,5               | 5                 | 5,6               |
|                         | Diapazonas   | Pa     | 2,2                                                   | 2,5               | 2,8               | 3,2               | 3,6               | 4                 | 4,5               | 5                 | 5,6               | 6,3               |
| Vėsinimas               | Galia        | kW     | 0,02                                                  | 0,02              | 0,02              | 0,02              | 0,03              | 0,03              | 0,05              | 0,05              | 0,05              | 0,05              |
|                         | Sqnaudos     | kW     | 0,02                                                  | 0,02              | 0,02              | 0,02              | 0,03              | 0,03              | 0,05              | 0,05              | 0,05              | 0,05              |
| Šildymas                | Galia        | kW     | 220~ / 1 / 50                                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                         | Sqnaudos     | kW     | 0,09                                                  | 0,09              | 0,09              | 0,09              | 0,14              | 0,14              | 0,23              | 0,23              | 0,23              | 0,23              |
| Triukšmo lygis          | H/M/L        | dB(A)  | 0,09                                                  | 0,09              | 0,09              | 0,09              | 0,14              | 0,14              | 0,23              | 0,23              | 0,23              | 0,23              |
| Projektinis slėgis      |              | MPa    | 500                                                   | 500               | 500               | 500               | 550               | 550               | 850               | 850               | 850               | 850               |
| Maitinimas              |              |        | 20(0 ~ 50)                                            | 20(0 ~ 50)        | 20(0 ~ 50)        | 20(0 ~ 50)        | 20(0 ~ 50)        | 20(0 ~ 50)        | 20(0 ~ 50)        | 20(0 ~ 50)        | 20(0 ~ 50)        | 20(0 ~ 50)        |
| Vidaus oro cirkuliacija |              | L/S    | 30/26/20                                              | 30/26/20          | 30/26/20          | 30/26/20          | 30/26/22          | 30/26/22          | 34/29/24          | 34/29/24          | 34/29/24          | 34/29/24          |
| Vėsinimas / Šildymas    |              | m³/h   | 700x450x200                                           |                   |                   |                   |                   |                   | 920x450x200       |                   |                   |                   |
| Jungiamieji vamzdžiai   | Skystis      | Coliai | 570x172                                               |                   |                   |                   |                   |                   | 790x172           |                   |                   |                   |
|                         | Dujos        | Coliai | 510x140                                               |                   |                   |                   |                   |                   | 730x140           |                   |                   |                   |
| Drenažo vamzdis         |              | mm     | 14,5                                                  | 14,5              | 14,5              | 14,5              | 14,5              | 14,5              | 17                | 17                | 17                | 17                |
| Matmenys                | (P × A × G)  | mm     | 3/8'                                                  | 3/8'              | 3/8'              | 3/8'              | 1/2'              | 1/2'              | 1/2'              | 1/2'              | 1/2'              | 1/2'              |
| Neto svoris             |              | kg     | 1/4'                                                  | 1/4'              | 1/4'              | 1/4'              | 1/4'              | 1/4'              | 1/4'              | 1/4'              | 1/4'              | 1/4'              |
| Pakuotės matmenys       | (P × A × G)  | mm     | Srieginė jungtis                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Bruto svoris            |              | kg     | φ25                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Valdiklis               |              |        | Nuotolinis / laidinis / centrinis valdiklis / „Wi-Fi“ |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

#### Pastaba:

1. Techninės specifikacijos pateiktos remiantis šiomis sąlygomis:
2. Vėsinimas: vidaus temperatūra 27 °C (DB) / 19 °C (WB), lauko temperatūra 35 °C (DB) / 24 °C (WB).
3. Šildymas: vidaus temperatūra 20 °C (DB) / 15 °C (WB), lauko temperatūra 7 °C (DB) / 6 °C (WB).
4. Lygiavertis vamzdžio ilgis: 5 m; aukščio skirtumas: 0 m; įtampa: 230V
5. Garso lygis: vidaus įrenginio garso slėgio lygis, matuojamas 1,5 m žemiau įrenginio centro.
6. Lauko įrenginio garso slėgio lygis, matuojamas 1,0 m atstumu priešais įrenginį.
7. Papildomai pasirenkamas paprastas laidinis valdiklis; universalus nuotolinio valdymo pultas; automatinio paleidimo iš naujo funkcija (pasirenkama); laikmatis – tik vienas ciklas.
8. Dėl nuotatinio gaminio tobulinimo techninės specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

# Techniniai duomenys

## DC serijos plonas ortakinis įrenginys

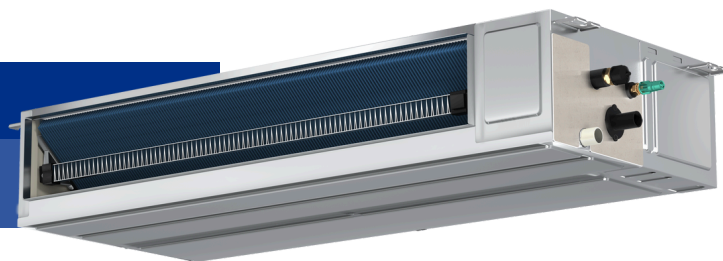

| Modelis                 |              |        | NV6-63D3RD/R1-IDU                                     | NV6-71D3RD/R1-IDU | NV6-80D3RD/R1-IDU | NV6-90D3RD/R1-IDU | NV6-100D3RD/R1-IDU | NV6-112D3RD/R1-IDU | NV6-125D3RD/R1-IDU | NV6-140D3RD/R1-IDU |
|-------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Statinis slėgis         | Standartinis | Pa     | 6,3                                                   | 7,1               | 8                 | 9                 | 10                 | 11,2               | 12,5               | 14                 |
|                         | Diapazonas   | Pa     | 7,1                                                   | 8                 | 9                 | 10                | 11,2               | 12,5               | 14                 | 16                 |
| Vėsinimas               | Galia        | kW     | 0,054                                                 | 0,054             | 0,054             | 0,18              | 0,18               | 0,18               | 0,25               | 0,25               |
|                         | Sąnaudos     | kW     | 0,054                                                 | 0,054             | 0,054             | 0,18              | 0,18               | 0,18               | 0,25               | 0,25               |
| Šildymas                | Galia        | kW     |                                                       |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
|                         | Sąnaudos     | kW     | 0,25                                                  | 0,25              | 0,25              | 0,9               | 0,9                | 0,9                | 1,2                | 1,2                |
| Triukšmo lygis          | H/M/L        | dB(A)  | 0,25                                                  | 0,25              | 0,25              | 0,9               | 0,9                | 0,9                | 1,2                | 1,2                |
| Projektinis slėgis      |              | MPa    | 1100                                                  | 1100              | 1100              | 1800              | 1800               | 1800               | 2000               | 2000               |
| Maitinimas              |              |        | 20(0 ~ 80)                                            | 20(0 ~ 80)        | 20(0 ~ 80)        | 60(30 ~ 80)       | 60(30 ~ 80)        | 60(30 ~ 80)        | 60(30 ~ 80)        | 60(30 ~ 80)        |
| Vidaus oro cirkuliacija |              | L/S    | 37/31/27                                              | 37/31/27          | 37/31/27          | 43/37/33          | 43/37/33           | 43/37/33           | 44/41/37           | 44/41/37           |
| Vėsinimas / Šildymas    |              | m³/h   | 1100x450x200                                          |                   |                   | 1400x700x250      |                    |                    |                    |                    |
| Jungiamieji vamzdžiai   | Skystis      | Coliai | 1004x165                                              |                   |                   | 1365x220          |                    |                    |                    |                    |
|                         | Dujos        | Coliai | 930x140                                               |                   |                   | 1365x175          |                    |                    |                    |                    |
| Drenažo vamzdis         |              | mm     | 21,5                                                  | 21,5              | 21,5              | 35,5              | 35,5               | 35,5               | 37,5               | 37,5               |
| Matmenys                | (P × A × G)  | mm     | 5/8'                                                  | 5/8'              | 5/8'              | 5/8'              | 5/8'               | 5/8'               | 5/8'               | 5/8'               |
| Neto svoris             |              | kg     | 3/8'                                                  | 3/8'              | 3/8'              | 3/8'              | 3/8'               | 3/8'               | 3/8'               | 3/8'               |
| Pakuotės matmenys       | (P × A × G)  | mm     | Srieginė jungtis                                      |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| Bruto svoris            |              | kg     | φ25                                                   |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| Valdiklis               |              |        | Nuotolinis / laidinis / centrinis valdiklis / „Wi-Fi“ |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |

### Pastaba:

1. Techninės specifikacijos pateiktos remiantis šiomis sąlygomis:
2. Vėsinimas: vidaus temperatūra 27 °C (DB) / 19 °C (WB), lauko temperatūra 35 °C (DB) / 24 °C (WB).
3. Šildymas: vidaus temperatūra 20 °C (DB) / 15 °C (WB), lauko temperatūra 7 °C (DB) / 6 °C (WB).
4. Lygiavertis vamzdžio ilgis: 5 m; aukščio skirtumas: 0 m; įtampa: 230V
5. Garso lygis: vidaus įrenginio garso slėgio lygis, matuojamas 1,5 m žemiau įrenginio centro.
6. Lauko įrenginio garso slėgio lygis, matuojamas 1,0 m atstumu priešais įrenginį.
7. Papildomai pasirenkamas paprastas laidinis valdiklis; universalus nuotolinio valdymo pultas; automatinio paleidimo iš naujo funkcija (pasirenkama); laikmatis – tik vienas ciklas.
8. Dėl nuotatinio gaminio tobulinimo techninės specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.