




Platus oro paskirstymas ir universalus dizainas


NØRDIS NIC-NOA oro kondicionierių modeliai orą paskirsto plačiai – 360 laipsnių kryptimis, todėl idealiai tinka naudoti didelėse erdvėse.

Kasetinių oro kondicionierių serijoje yra įvairaus dydžio ir galingumo įrenginiai, įskaitant ir kompaktiškus tačiau galingus modelius, kurie patogiai įsilies subtiliausiame interjere.

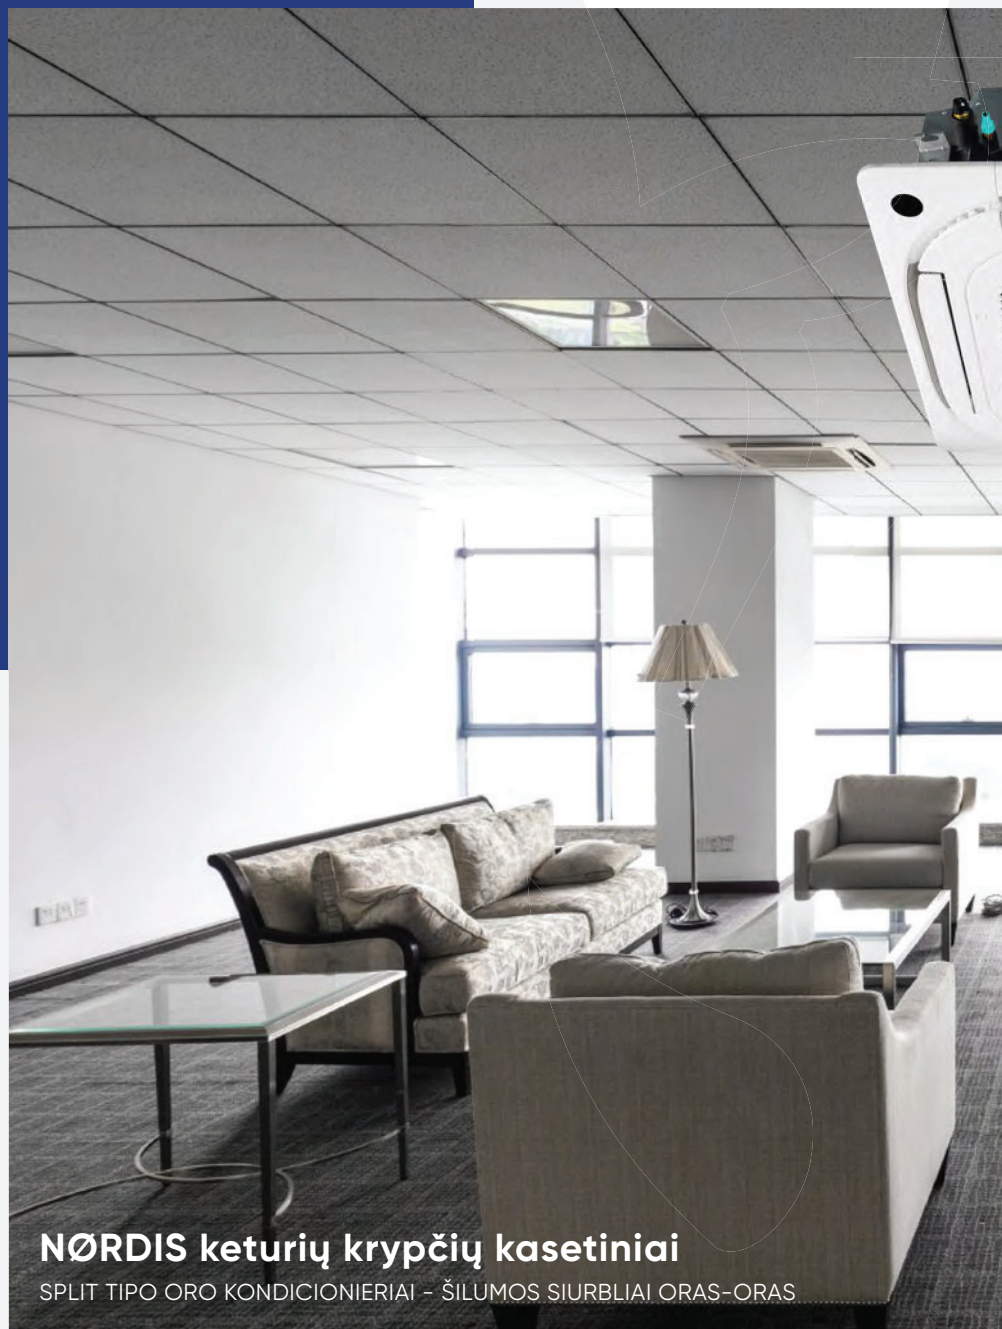

BIONINIU PRINCIPU

pasiektas optimalus aerodinaminis veikimas, dėl kurio triukšmo lygis yra reikšmingai sumažintas.



Unikali oro srauto žaliuzių konstrukcija su DC ventiliatoriumi leidžia vėsiam orui pasklisti **360° KRYPTIMI**.



Dėl **INSIGHT SENSORIC** intensyvus vėsinimas įsijungs tik tada, kai patalpoje bus žmonių, kitu atveju oro kondicionierius veiks mažu greičiu.



Kai iš naujo įjungsite įrenginį, oro srauto nukreipimo žaliuzės grįš į savo **ANKSTESNĖ PADĖTĮ**. Vėsos nustatymai kiekvieną kartą tie patys.

NØRDIS keturių krypčių kasetiniai

SPLIT TIPO ORO KONDICIONIERIAI – ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS-ORAS

NØRDIS kasetinių oro kondicionierių techniniai duomenys

Modelis			NIC-NOA 12	NIC-NOA 18	NIC-NOA 24	NIC-NOA 30	NIC-NOA 36	NIC-NOA 36-3	NIC-NOA 42	NIC-NOA 48-3	NIC-NOA 55-3
Vėsinimas	Galia	kW	3.52 (0.85~4.11)	5.28 (2.90~5.59)	7.03 (3.30~7.91)	8.79 (2.23~9.38)	10.55 (2.70~11.43)	10.55 (2.70~11.43)	12.02 (2.93~12.31)	14.07 (3.52~15.83)	15.24 (4.10~16.71)
	Elektros sąnaudos	W	1010 (168~1434)	1633 (720~2088)	2320 (780~2748)	2750 (190~3000)	3950 (900~4200)	4000 (890~4150)	4200 (680~4350)	4650 (800~5900)	5000 (980~6200)
	Maitinimo srovė	A	4.45 (1.32~6.31)	7.2 (3.2~9.2)	10.2 (4.2~12)	12.0 (2.0~13.0)	17.5 (4.2~18.5)	6.5 (1.4~6.5)	18.8 (3.1~19.1)	8.1 (1.8~10.2)	8.6 (2.1~10.7)
	SEER		6,6	6,3	6,2	6,6	6,7	6,4	6,1	6,1	6,3
Šildymas	Galia	kW	3.81 (0.47~4.31)	5.57 (2.37~6.10)	7.62 (2.81~8.94)	9.38 (2.70~9.73)	11.14 (2.78~12.30)	11.14 (2.78~12.66)	13.48 (3.37~14.07)	16.12 (4.10~17.29)	18.17 (4.40~19.93)
	Elektros sąnaudos	W	1019 (124~1376)	1540 (700~1930)	1900 (610~2700)	2450 (430~2550)	3000 (800~3950)	3000 (780~4000)	3700 (750~4250)	4580 (900~5500)	5550 (1020~6700)
	Maitinimo srovė	A	4.73 (1.04~6.07)	6.8 (3.1~8.5)	8.5 (3.6~12.1)	11.0 (3.0~11.5)	13.5 (3.5~17.5)	5.0 (1.3~6.4)	16.3 (3.4~19)	8.0 (1.9~9.5)	9.6 (2.1~10.7)
	SCOP		4,1	4,0	4,0	4,2	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Energetinė klasė			A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Vidinis blokas	Įtampa	V, Hz, F	220~240V,1F,50Hz	220~240V,1F,50Hz	220~240V,1F,50Hz	220~240V,1F,50Hz	220~240V,1F,50Hz	220~240V,1F,50Hz	220~240V,1F,50Hz	220~240V,1F,50Hz	220~240V,1F,50Hz
	Matmenys (PxGxA)	mm	570x570x260	570x570x260	830x830x205	830x830x245	830x830x245	830x830x245	830x830x287	830x830x287	830x830x287
	Įpakavimo matmenys (PxGxA)	mm	662x662x317	662x662x317	910x910x250	910x910x290	910x910x290	910x910x290	910x910x330	910x910x330	910x910x330
	Svoris Neto/Bruto	mm	647x647x50	647x647x50	950x950x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55
	Oro srautas	mm	715x715x123	715x715x123	1035x1035x90	1035x1035x90	1035x1035x90	1035x1035x90	1035x1035x90	1035x1035x90	1035x1035x90
	Garso slėgis	kg	16.3/20.4	16/20.6	21.6/25.4	24.6/28.6	27.2/31.2	27.2/31.2	29.3/33.5	29.3/33.5	29.3/33.5
	Panelės svoris Neto/Bruto	kg	2.5/4.5	2.5/4.5	6/9	6/9	6/9	6/9	6/9	6/9	6/9
	Oro srautas	m³/h	620/510/420	720/620/500	1300/1140/1000	1720/1550/1400	1700/1550/1380	1800/1600/1400	1900/1750/1600	1970/1780/1580	2000/1850/1650
	Garso slėgis	dB(A)	41/36/33/25.5	43/39.5/35.5/29	45.5/42.5/39.5/27	49.5/47/44/38.5	50/47.5/44.5/39	50/47.5/44.5/39	51/48.5/46.5/38	51/48.5/46.5/37.5	53/50.5/48/40
	WiFi		Įsigijama atskirai	Įsigijama atskirai	Integruota	Integruota	Integruota	Integruota	Integruota	Integruota	Integruota
Išorinis blokas	Įtampa	V, Hz, F	220~240V,1F,50Hz	220~240V,1F,50Hz	220~240V,1F,50Hz	220~240V,1F,50Hz	220~240V,1F,50Hz	380~415V, 3F,50Hz	220~240V,1F,50Hz	380~415V, 3F,50Hz	380~415V, 3F,50Hz
	Matmenys (PxGxA)	mm	765x303x555	805x330x554	890x342x673	946x410x810	946x410x810	946x410x810	946x410x810	952x415x1333	952x415x1333
	Įpakavimo matmenys (PxGxA)	mm	887x337x610	915x370x615	995x398x740	1090x500x885	1090x500x885	1090x500x885	1090x500x885	1095x495x1480	1095x495x1480
	Svoris Neto/Bruto	kg	26.6/29	32.5/35.2	43.9/46.9	52.8/57.3	80.5/85	66.9/71.5	71.0/75.0	103.7/118.3	107.0/121.2
	Maksimalus oro srautas	m³/h	2200	2100	3500	3800	4000	4000	4000	7500	7500
	Garso galia	dB(A)	60	63	67	70	70	70	71	73	73
	Šaltnešis	kg	0.72	1.15	1.5	2.0	2.4	2.4	2.8	2.9	3.0
Šaltnešis	VAP (GWP)		675	675	675	675	675	675	675	675	675
	Papildomo šaltnešio kiekis	g/m	12	12	24	24	24	24	24	24	24
	Vamzdžių diametrai	mm(in)	6.35(1/4)/9.52(3/8)	6.35(1/4)/12.7(1/2)	9.52 (3/8)/15.9 (5/8)	9.52(3/8)/15.88(5/8)	9.52(3/8)/15.88(5/8)	9.52(3/8)/15.88(5/8)	9.52(3/8)/15.88(5/8)	9.52(3/8)/15.88(5/8)	9.52(3/8)/15.88(5/8)
Vamzdys	Maksimalus ilgis	m	25	30	50	50	75	75	75	75	75
	Maksimalus aukštis	m	10	20	25	25	30	30	30	30	30
	Elektros kabeliai	mm²	3x1.5	3x1.5	3x2.5	3x2.5	3x4.0	5x2.5	3x4.0	5x2.5	5x2.5
Elektros kabeliai	Automatinis jungiklis	A	16	16	25	25	32	16	32	20	20
	Tarpblokinis kabelis	mm²	4x1.0	4x1.0	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5
Darbinės temperatūros ribos	Vėsinimas	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
	Šildymas	°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24