



CENRĀDIS

2025-08

Gaisa kondicionieri, siltumsūkņi gaiss-gaiss





NØRDIS NOVA gaisa kondicionieri DC-INVERTER




- Invertēra kompresors darbojas efektīvi temperatūras diapazonā no -25 °C līdz +53 °C;
- Augsta energoefektivitātes klase – A+++/A++;
- Iekštelpu bloka skaņas spiediena līmenis 1 m attālumā ir 22 dB;
- Iekštelpu bloka panelis pieejams baltā vai melnā, spīdīgā apdarē;
- Ātra dzesēšana 30 sekundēs un ātra apkure 60 sekundēs;
- Turbo Cooling un Gentle Cool Wind tehnoloģijas;
- Integrēts Wi-Fi modulis ļauj vadīt kondicionieri ar viedtālruni;
- Iebūvētā B.I.G. Care+ tehnoloģija aktīvi attīra gaisu no putekļiem, baktērijām un alergēniem, palīdzot radīt veselīgāku iekštelpu vidi;
- I FEEL funkcija nodrošina gudru temperatūras kontroli ērtāki atmosfērai;
- +8 °C funkcija palīdz uzturēt nemainīgu telpas temperatūru reti izmantotās telpās;
- 6 slāņu gaisa filtrs;
- 6 ātrumu ventilators ļauj izvēlēties piemērotāko gaisa plūsmas līmeni;
- Integrēts elektroniskais termostatskā izplešanās vārsts.

Modelis	Dzesēšanas jauda, kW	Apkures jauda, kW	Aukstumaģen ta šķidruma caurule	Turētāja izmēri, mm	Mazumtirdzniecības cena, EUR bez PVN**
Nova NOV09TC1	2,6	3,0	1/4"-3/8"	420x700	712,23
Nova NOV12TC1	3,5	3,8	1/4"-3/8"	465x800	803,91
Nova NOV18TC1	5,1	5,8	1/4"-1/2"	550x800	1224,62
Nova NOV24TC1	6,9	7,1	1/4"-1/2"	550x800	1510,14
Nova NOV09TC1B	2,6	3,0	1/4"-3/8"	420x700	718,18
Nova NOV12TC1B	3,5	3,8	1/4"-3/8"	465x800	818,18
Nova NOV18TC1B	5,1	5,8	1/4"-1/2"	550x800	1254,54
Nova NOV24TC1B	6,9	7,1	1/4"-1/2"	550x800	1536,36

* Ieteicamā mazumtirdzniecības cena ir sniegta tikai informatīviem nolūkiem.

** Faktiskās piemērojamās likmes atšķiras starp ES valstīm un atsevišķiem produktu veidiem. Visuzticamākais informācijas avots par aktuālajām PVN likmēm konkrētām produktam attiecīgajā ES valstī ir šīs valsts PVN iestāde.

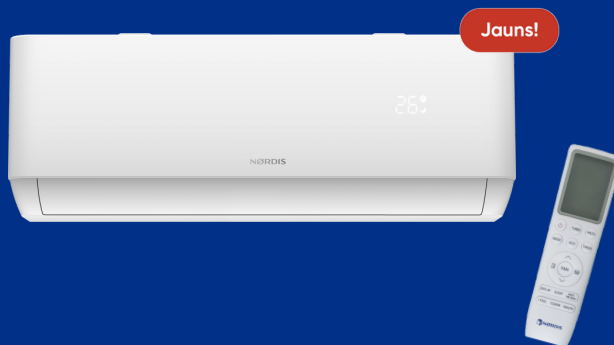

NØRDIS ORION EVO gaisa kondicionieri DC-INVERTER




- Invertēra kompresors darbojas efektīvi temperatūras diapazonā no -25 °C līdz +53 °C;
- Augsta energoefektivitātes klase – A+++ / A++;
- Iekštelpu bloka skaņas spiediena līmenis no 19 dB 1 m attālumā;
- Iekštelpu bloka panelis – balts, matēts;
- AI 2.0 enerģijas taupīšanas tehnoloģija;
- Ātra dzesēšana 30 sekundēs un ātra apkure 60 sekundēs;
- Turbo Cooling un "Gentle Cool Wind" tehnoloģijas;
- Iebūvēts Wi-Fi modulis ļauj vadīt kondicionieri ar viedtālruni;
- Integrētā "B.I.G. Care+" tehnoloģija aktīvi attīra gaisu no putekļiem, baktērijām un alergēniem, palīdzot radīt veselīgāku iekštelpu vidi;
- "I FEEL" funkcija nodrošina gudru temperatūras kontroli ērtākai atmosfērai;
- Viegla uzstādīšana, apkope un integrācija ēku vadības sistēmās (BMS);
- +8 °C funkcija palīdz uzturēt stabilu temperatūru neapdzīvotās telpās;
- 6 slāņu gaisa filtrs;
- 6 ātrumu ventilators ļauj izvēlēties piemērotāko gaisa plūsmu;
- Iebūvēts elektroniskais termostatiskās izplešanās vārsts.

Modelis	Dzesēšanas jauda, kW	Apkures jauda, kW	Aukstumaģents a šķidruma caurule	Turētāja izmēri, mm	Mazumtirdzniecības cena, EUR bez PVN**
Orion Evo OE09TC1	2,6	3,3	1/4"-3/8"	420x700	656,65
Orion Evo OE12TC1	3,5	3,8	1/4"-3/8"	465x800	748,31
Orion Evo OE18TC1	5,2	5,5	1/4"-1/2"	550x800	1161,53
Orion Evo OE24TC1	7,0	7,1	1/4"-1/2"	550x800	1469,58

* Ieteicamā mazumtirdzniecības cena ir sniegta tikai informatīviem nolūkiem.

** Faktiskās piemērojamās likmes atšķiras starp ES valstīm un atsevišķiem produktu veidiem. Visuzticamākais informācijas avots par aktuālajām PVN likmēm konkrētām produktam attiecīgajā ES valstī ir šīs valsts PVN iestāde.

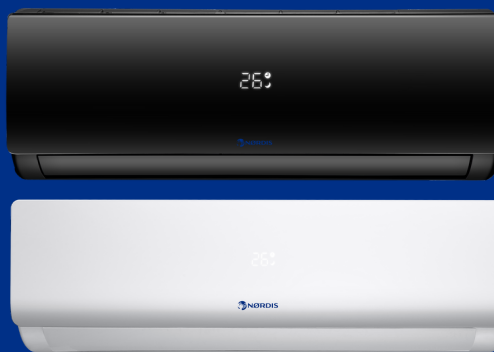

NØRDIS SIRIUS gaisa kondicionieri DC-INVERTER

2 krāsas

Inverter technology

R32


3 gadu garantija

- Invertora kompresors darbojas efektīvi temperatūras diapazonā no -20 °C līdz +53 °C;
- Energoefektivitātes klase – A++/A+;
- Iekštelpu bloka skaņas spiediena līmenis no 22 dB 1 m attālumā;
- Iekštelpu bloka panelis – balts vai melns, spīdīgs;
- "I FEEL" funkcija nodrošina gudru temperatūras kontroli un rada patīkamāku atmosfēru;
- Integrētā "B.I.G. Care+" tehnoloģija aktīvi attīra gaisu no putekļiem, baktērijām un alergēniem, palīdzot radīt veselīgāku iekštelpu vidi;
- Standarta gaisa filtri;
- 6 ātrumu ventilators ļauj izvēlēties piemērotāko gaisa plūsmas līmeni

Modelis	Dzesēšanas jauda, kW	Apkures jauda, kW	Aukstumaģenta šķidrums caurule	Turētāja izmēri, mm	Mazumtirdzniecības cena, EUR bez PVN**
Sirius S09TC1	2,6	2,61	1/4"-3/8"	420x700	465,45
Sirius S12TC1	3,4	3,42	1/4"-3/8"	465x800	510,91
Sirius S18TC1	5,1	5,1	1/4"-3/8"	550x800	827,27
Sirius S24TC1	6,8	6,87	1/4"-1/2"	550x800	1038,18
Sirius S09TC1B	2,6	2,61	1/4"-3/8"	420x700	483,64
Sirius S12TC1B	3,4	3,42	1/4"-3/8"	465x800	530,91
Sirius S18TC1B	5,1	5,1	1/4"-3/8"	550x800	847,27
Sirius S24TC1B	6,8	6,87	1/4"-1/2"	550x800	1058,18
Wi-Fi module					19,64

* Ieteicamā mazumtirdzniecības cena ir sniegta tikai informatīviem nolūkiem.

** Faktiskās piemērojamās likmes atšķiras starp ES valstīm un atsevišķiem produktu veidiem. Visuzticamākais informācijas avots par aktuālajām PVN likmēm konkrētam produktam attiecīgajā ES valstī ir šīs valsts PVN iestāde.

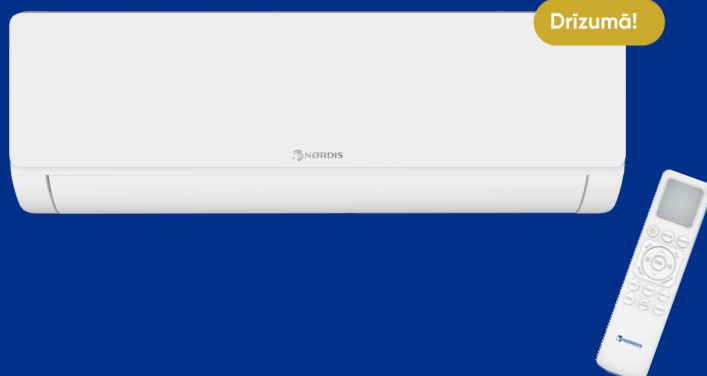

Drīzumā!

NØRDIS LYRA gaisa kondicionieri DC-INVERTER



- Invertera kompresors darbojas efektīvi temperatūras diapazonā no -20 °C līdz +53 °C;
- Energoefektivitātes klase – A++/A+;
- Iekštelpu bloka skaņas spiediena līmenis no 19 dB 1 m attālumā;
- Iekštelpu bloka panelis – balts, spīdīgs;
- AI 2.0 enerģijas taupīšanas tehnoloģija;
- “Anti Direct Air Flow” funkcija – nodrošina netiešu, vienmērīgi sadalītu gaisa plūsmu, radot komforta zonu bez caurvēja sajūtas;
- “Reverse fan blow” funkcija – āra bloka ventilators darbojas pretējā virzienā, lai nopūstu putekļus no siltummaiņa spuru virsmas;
- “I FEEL” funkcija nodrošina gudru temperatūras kontroli un rada patīkamāku atmosfēru;
- +8 °C funkcija uztur nemainīgu temperatūru telpās, kas netiek regulāri izmantotas;
- Standarta gaisa filtri;
- 7 ātrumu ventilators ļauj izvēlēties piemērotāko gaisa plūsmas līmeni.

Modelis	Dzesēšanas jauda, kW	Apkures jauda, kW	Aukstumaģenta šķidruma caurule	Turētāja izmēri, mm	Mazumtirdzniecības cena, EUR bez PVN**
Lyra L09TC1	2,62	2,7	1/4"-3/8"	420x700	480,84
Lyra L12TC1	3,52	3,57	1/4"-3/8"	465x800	528,93
Lyra L18TC1	5,14	5,21	1/4"-3/8"	550x800	849
Lyra L24TC1	7,02	7,12	1/4"-1/2"	550x800	1059,34
Wi-Fi modulis*****					19,64

* Ieteicamā mazumtirdzniecības cena ir sniegta tikai informatīviem nolūkiem.

** Faktiskās piemērojamās likmes atšķiras starp ES valstīm un atsevišķiem produktu veidiem. Visuzticamākais informācijas avots par aktuālajām PVN likmēm konkrētam produktam attiecīgajā ES valstī ir šīs valsts PVN iestāde.



- NØRDIS NOVA
- NØRDIS ORION EVO
- NØRDIS ORION PRO
- NØRDIS SIRIUS
- NØRDIS FMA

MULTI-SPLIT gaisa kondicionēšanas sistēmas

Ir iespēja pievienot vairākus iekšējo blokus.

Modelis	Dzesēšanas jauda, kW	Apkures jauda, kW	Mazumtirdzniecības cena, EUR bez PVN**
IEKŠĒJĀ BLOKI			
Indoor NOV09TC1	2,6	3,0	227,77
Indoor NOV12TC1	3,5	3,8	246,55
Indoor NOV18TC1	5,1	5,8	318,18
Indoor NOV24TC1	6,9	7,1	414,71
Indoor NOV09TCB	2,6	3,0	265,96
Indoor NOV12TCB	3,5	3,8	285,49
Indoor NOV18TCB	5,1	5,8	365,14
Indoor NOV24TC1B	6,9	7,1	450,78
Indoor OE09TC1	2,6	2,6	234,55
Indoor OE12TC1	3,5	3,5	254,53
Indoor OE18TC1	5,1	5,2	336,34
Indoor OE24TC1	7,0	7,1	518,18
Indoor OP09TC1	2,6	2,6	248,73
Indoor OP12TC1	3,5	3,5	250,09
Indoor S09TC1	2,6	2,61	174,31
Indoor S12TC1	3,4	3,42	255,45
Indoor S18TC1	5,1	5,1	265,96
Indoor S24TC1	6,8	6,87	430,91
Indoor FMA-12CRD/DVI	3,5	3,9	629,60
Indoor FMA-18CRD/DVI	5,2	5,7	652,14
ĀRĀ MULTI SPLIT BLOKI			
Outdoor FMA-14I2HD/DVO x2	4,1	4,3	782,73
Outdoor FMA-18I2HD/DVO x2	5,1	5,2	856,36
Outdoor FMA-27I3HD/DVO x3	7,9	7,9	1240,73
Outdoor FMA-32I3HD/DVO x4	9,4	9,4	1512,73
Outdoor FMA-42I5HD/DVO x5	12,2	12,2	2063,64

* Ieteicamā mazumtirdzniecības cena ir sniegta tikai informatīviem nolūkiem.

** Faktiskās piemērojamās likmes atšķiras starp ES valstīm un atsevišķiem produktu veidiem. Visuzticamākais informācijas avots par aktuālajām PVN likmēm konkrētam produktam attiecīgajā ES valstī ir šīs valsts PVN iestāde.





NØRDIS konsoles gaisa kondicionieri



- Apkure līdz -20 °C, dzesēšana līdz +50 °C;
- Energoefektivitātes klase – A++/A+;
- Divi izvēles gaisa plūsmas virzieni. Darbojoties apkures režīmā, uz leju vērstās gaisa izplūdes atveres sadala siltumu pa visu grīdas platību, ievērojami uzlabojot apkures efektivitāti;
- Unikāls palielināts centrālās ventilatora lāpstīņrats palīdz izvairīties no lieka trokšņa un nodrošina vienmērīgāku darbību;
- Gaisa attīrīšana – iebūvētais jonu ģenerators neitralizē gaisā esošos piesārņotājus;
- Integrēts “Wi-Fi” modulis ļauj vadīt kondicionieri ar viedtālruni

Modelis	Dzesēšanas jauda, kW	Apkures jauda, kW	Aukstumaģenta šķidruma caurule	Mazumtirdzniecības cena, EUR bez PVN**
NIR-NOA 12	3,5	3,8	1/4"-3/8"	1235,16
KJR-120N	Wired controller with WIFI module for LCAC units. Compatible with models: NIF, NIC, NID, NIR.			

* Ieteicamā mazumtirdzniecības cena ir sniegta tikai informatīviem nolūkiem.

** Faktiskās piemērojamās likmes atšķiras starp ES valstīm un atsevišķiem produktu veidiem. Visuzticamākais informācijas avots par aktuālajām PVN likmēm konkrētam produktam attiecīgajā ES valstī ir šīs valsts PVN iestāde.



NØRDIS kasetes gaisa kondicionieri



- Apkure līdz -20 °C, dzesēšana līdz +50 °C;
- Energoefektivitātes klase – A++/A+;
- Plaša gaisa plūsmas izkliede – 360° virzienos, kas padara to ideāli piemērotu lielām telpām;
- Aerodinamiskie parametri optimizēti, izmantojot bioniskā dizaina principu, kas ievērojami samazina trokšņa līmeni;
- Pateicoties Insight Sensoric, intensīvā dzesēšana tiek aktivizēta tikai tad, kad telpā atrodas cilvēki; citādi kondicionieris darbojas zemā ātrumā. Pārstartējot ierīci, gaisa plūsmas virzītāji atgriežas iepriekšējā pozīcijā. Dzesēšanas iestatījumi saglabājas katru reizi;
- Āra bloks aprīkots ar kondensāta notekas sildītāju un kompresora sildītāju;
- Integrēts "Wi-Fi" modulis ļauj vadīt kondicionieri ar viedtālruni.

Modelis	Dzesēšanas jauda, kW	Apkures jauda, kW	Aukstumaģenta šķidrums caurule	Mazumtirdzniecības cena, EUR bez PVN**
NIC-NOA 12	3,5	3,8	1/4"-3/8"	1387,71
NIC-NOA 18	5,2	5,5	1/4"-1/2"	1583,65
NIC-NOA 24	7,0	7,6	3/8"-5/8"	1992,18
NIC-NOA 30	8,7	9,3	3/8"-5/8"	2593,60
NIC-NOA 36	10,5	11,1	3/8"-5/8"	2972,31
NIC-NOA 36-3	10,5	11,1	3/8"-5/8"	2890,44
NIC-NOA 42	12,0	13,4	3/8"-5/8"	3159,16
NIC-NOA 48-3	14,0	16,1	3/8"-5/8"	3496,02
NIC-NOA 55-3	15,2	18,1	3/8"-5/8"	3669,34
KJR-120N	Wired controller with WIFI module for LCAC units. Compatible with models: NIF, NIC, NID, NIR.			
KJR-120X2	Wired controller for LCAC units (NIF, NIC, NID). Can be installed with the WIFI module WF-60A1.			

* Ieteicamā mazumtirdzniecības cena ir sniegta tikai informatīviem nolūkiem.

** Faktiskās piemērojamās likmes atšķiras starp ES valstīm un atsevišķiem produktu veidiem. Visuzticamākais informācijas avots par aktuālajām PVN likmēm konkrētam produktam attiecīgajā ES valstī ir šīs valsts PVN iestāde.



NØRDIS sienas-griestu gaisa kondicionieri




- Apkure līdz -20 °C, dzesēšana līdz +50 °C;
- Energoefektivitātes klase – A++/A+;
- 3D gaisa plūsma – bloks nodrošina automātisku horizontālo un vertikālo gaisa sadali, garantējot vienmērīgu plūsmu;
- 4-virzienu gaisa pieplūde palīdz cirkulēt gaisu visā telpā, uzturot tīrību un vienmērīgu temperatūru;
- Apkures režīmā gaiss tiek virzīts uz leju un sadalīts pa visu grīdas platību, uzlabojot apkures efektivitāti;
- Āra bloks aprīkots ar kondensāta notekas sildītāju un kompresora sildītāju;
- Elastīga uzstādīšana un universāls dizains.

Modelis	Dzesēšanas jauda, kW	Apkures jauda, kW	Aukstumaģenta šķidrums caurule	Mazumtirdzniecības cena, EUR bez PVN**
NIF-NOA 18	5,2	5,5	1/4"-3/8"	1309,09
NIF-NOA 24	7,0	7,6	3/8"-5/8"	1618,18
NIF-NOA 36	10,5	11,7	3/8"-5/8"	2600,00
NIF-NOA 36-3	10,5	11,7	3/8"-5/8"	2718,18
NIF-NOA 48-3	14,0	16,1	3/8"-5/8"	2927,27
NIF-NOA 55-3	15,8	18,1	3/8"-5/8"	3436,36
WF-60A1	WIFI module for LCAC units (NIF, NID). Used with KJR-120X2 wired controller.			
KJR-120N	Wired controller with WIFI module for LCAC units. Compatible with models: NIF, NIC, NID, NIR.			
KJR-120X2	Wired controller for LCAC units (NIF, NIC, NID). Can be installed with the WIFI module WF-60A1.			

* Ieteicamā mazumtirdzniecības cena ir sniegta tikai informatīviem nolūkiem.

** Faktiskās piemērojamās likmes atšķiras starp ES valstīm un atsevišķiem produktu veidiem. Visuzticamākais informācijas avots par aktuālajām PVN likmēm konkrētām produktam attiecīgajā ES valstī ir šīs valsts PVN iestāde.

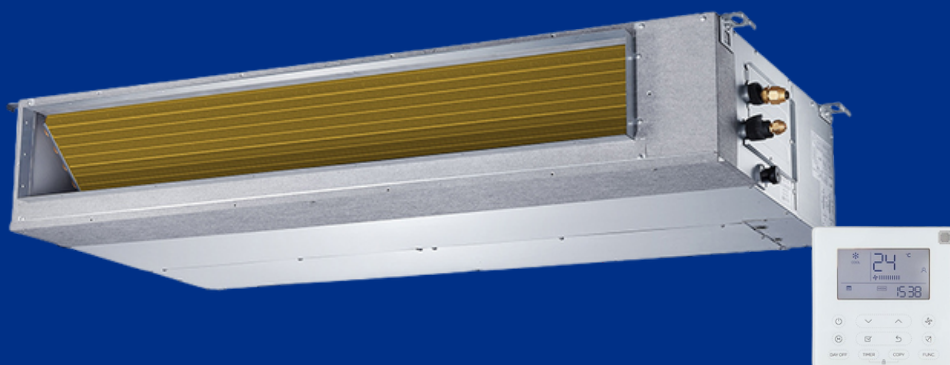

NØRDIS kanāla gaisa kondicionieri



- Apkure līdz -20 °C, dzesēšana līdz +50 °C;
- Energoefektivitātes klase – A++/A+;
- Kompakts un īpaši viegls iekštelpu bloks – aptuveni par 20% vieglāks un 12,5% mazāks nekā standarta bloki;
- Unikālas ar zeltu pārklātas siltummaiņa spuras ir izturīgas pret koroziju un palīdz novērst baktēriju veidošanos blokā;
- Viegli noņemams un uzstādāms filtrs, kas atrodas iekštelpu bloka aizmugurē, nodrošina ērtu apkopi;
- Centrbēdzes ventilators ģenerē augstu statisko spiedienu (līdz 160 Pa), kas ļauj ierīci uzstādīt lielākās gaisa padeves sistēmās;
- Āra bloks aprīkots ar kondensāta notekas sildītāju un kompresora sildītāju.
- Supplied with wired controller KJR-120X2

Modelis	Dzesēšanas jauda, kW	Apkures jauda, kW	Aukstumaģenta šķidruma caurule	Mazumtirdzniecības cena, EUR bez PVN**
NID-NOA 18	5,2	5,5	1/4"-1/2"	1477,38
NID-NOA 24	7,0	7,6	3/8"-5/8"	1744,40
NID-NOA 30	8,7	9,3	3/8"-5/8"	2426,82
NID-NOA 36	10,5	11,7	3/8"-5/8"	2831,71
NID-NOA 36-3	10,5	11,7	3/8"-5/8"	2749,84
NID-NOA 48-3	14,0	16,1	3/8"-5/8"	3414,29
WF-60A1	WIFI module for LCAC units (NIF, NID). Used with KJR-120X2 wired controller.			
KJR-120N	Wired controller with WIFI module for LCAC units Compatible with models: NIF, NIC, NID, NIR.			

* Ieteicamā mazumtirdzniecības cena ir sniegta tikai informatīviem nolūkiem.

** Faktiskās piemērojamās likmes atšķiras starp ES valstīm un atsevišķiem produktu veidiem. Visuzticamākais informācijas avots par aktuālajām PVN likmēm konkrētam produktam attiecīgajā ES valstī ir šīs valsts PVN iestāde.