




NØRDIS NFW

Sieniniai ventiliatoriniai konvektoriai


DAUGIAKRYPTIS VAMZDŽIO PAJUNGIMAS:
kairė | dešinė | galas, atitiks skirtingų montavimų poreikius.

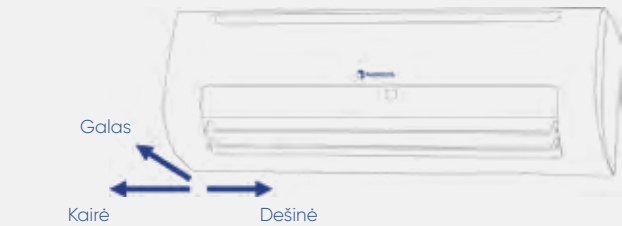


NØRDIS sieninis ventiliatorinis konvektorius su stilingu LED ekranu užtikrins ne tik patogų įrenginio valdymą, bet ir puikiai derės su bet kuriuo interjeru. Įrenginyje įmontuotas energiją taupantis DC ventiliatoriaus variklis užtikrina patikimą ir efektyvų naudojimą ekonomiškomis energijos sąnaudomis. Taip pat užtikrinama vientisa integracija su kitomis sistemomis. Nuotolinio valdymo pultas suteikia patogią prieigą prie visų funkcijų, kurias valdyti bus paprasta.

Stilingas priekinis skydelis lengvai dera prie bet kokio interjero dekoru, idealiai tinka naudoti parduotuvėse, restoranuose ar biuruose.

„Auto Swing Louver“ funkcija užtikrins, kad oro srauto kryptis atitiktų pasirinktą režimą.

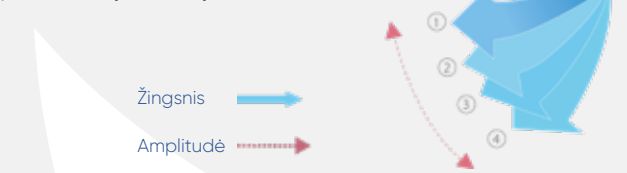

Nuimamas priekinis skydelis palengvins įrenginio priežiūrą.

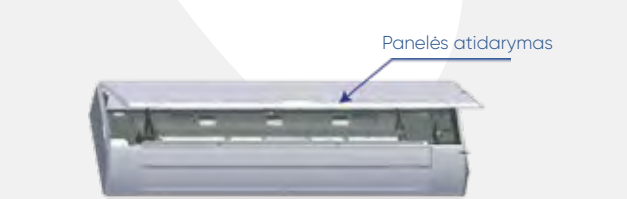

Modelis			NFW-V250C-2P	NFW-V300C-2P	NFW-V400C-2P	NFW-V500C-2P	NFW-V600C-2P
Įtampa		V/F/Hz	220-240/1/50				
Oro srautas (H/M/L)		m³/h	492/454/400	585/485/413	825/689/590	862/741/634	979/849/717
		CFM	289/267/235	344/285/242	485/405/347	507/435/372	575/499/421
Vėsinimas¹	Galia (H/M/L)	kW	2.7/2.59/2.39	2.91/2.54/2.19	3.81/3.3/2.88	4.47/3.98/3.48	4.87/4.26/3.79
	Vandens srautas (H/M/L)	m³/h	0.48/0.46/0.42	0.51/0.45/0.38	0.67/0.57/0.51	0.77/0.68/0.61	0.85/0.72/0.65
	Vandens slėgio kritimas (H/M/L)	kPa	31.61/28.63/25.36	37.2/29.73/23.36	56.75/41.23/33.02	41.17/33.54/27.05	50.68/39.47/33.66
	Elektros sąnaudos (H/M/L)	W	13/11/10	15/11/9	34/22/15	26/18/13	38/26/18
Šildymas²	Galia (H/M/L)	kW	2.94/2.8/2.58	3.23/2.77/2.42	4.3/3.65/3.09	4.84/4.23/3.62	5.26/4.68/3.96
	Vandens srautas (H/M/L)	m³/h	0.51/0.49/0.46	0.56/0.49/0.42	0.73/0.64/0.56	0.84/0.73/0.64	0.89/0.80/0.68
	Vandens slėgio kritimas (H/M/L)	kPa	32.66/34.89/30.24	34.12/31.53/25.1	51.86/47.53/35.69	36.82/33.83/26.26	47.12/42.75/32.95
	Elektros sąnaudos (H/M/L)	W	11/11/9	14/10/8	31/20/14	22/16/12	33/23/16
Šildymas³	Galia (H/M/L)	kW	3.29/3.03/2.63	3.76/3.22/2.77	5.08/4.33/3.77	5.68/4.94/4.24	6.31/5.57/4.77
	Vandens srautas (H/M/L)	m³/h	0.48/0.46/0.42	0.51/0.45/0.38	0.67/0.57/0.51	0.77/0.68/0.61	0.85/0.72/0.65
	Vandens slėgio kritimas (H/M/L)	kPa	37.49/30.25/26.53	40.64/27.03/20.98	61.94/37.88/30.34	43.74/29.69/23.98	51.65/36.3/30.3
	Elektros sąnaudos (H/M/L)	W	12/10/8	14/10/8	31/20/14	23/16/12	33/23/16
Garso galia (H/M/L)		dB(A)	44/42/39	44/39/35	57/51/47	50/46/42	56/52/47
Nominali srovė		A	0.16	0.19	0.28	0.32	0.39
Ventiliatoriaus variklis	Tipas		DC variklis	DC variklis	DC variklis	DC variklis	DC variklis
	Kiekis		1	1	1	1	1
Ventiliatoriaus sparnuotė	Tipas		Tangentinis	Tangentinis	Tangentinis	Tangentinis	Tangentinis
	Kiekis		1	1	1	1	1
Šilumokaitis	Eilių skaičius		2	2	2	2	2
	Maks. darbinis slėgis	MPa	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
	Pajungimo matmuo	mm	Ø7	Ø7	Ø7	Ø7	Ø7
Matmenys (I×A×G)		mm	915×290×234	915×290×234	915×290×234	1072×315×237	1072×315×237
Įpakavimo matmenys (I×A×G)		mm	1020×390×315	1020×390×315	1020×390×315	1180×415×315	1180×415×315
Svoris netto		kg	12.7	12.7	12.7	15.1	14.9
Svoris bruto		kg	17.3	17.6	16.3	19	18.6
Vandens įleidimo/išleidimo vamzdis		col	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4
Drenažo vamzdis		mm	ODØ20	ODØ20	ODØ20	ODØ20	ODØ20

Pastabos:
H: Didelis ventiliatoriaus greitis; M: Vidutinis ventiliatoriaus greitis; L: Mažas ventiliatoriaus greitis.
¹Vėsinimo režimas (2-jų ir 4-ių vamzdžių) įeinančio oro temperatūra 27°C DB/19°C WB, įeinančio/išeinančio vandens temperatūra 7°C /12°C, didelis ventiliatoriaus greitis.
²Šildymo režimas (1): (2-jų vamzdžių) įeinančio oro temperatūra 20°C DB, įeinančio/išeinančio vandens temperatūra 45/40°C, didelis ventiliatoriaus greitis.
³Šildymo režimas (2): (2-jų vamzdžių) įeinančio oro temperatūra 20°C DB, įeinančio vandens temperatūra/vandens srautas 50°C DB/*(toks pat vandens srautas kaip ir vėsinimo standartinėmis sąlygomis)